


PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA ALVEOLARE

CODICE: GOMMA ALVEOLARE 22 mm

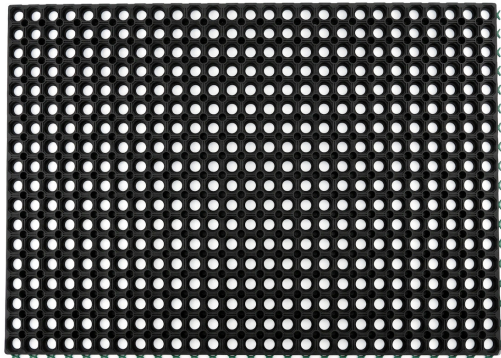

SPECIFICHE DELLA STRUTTURA

Larghezza	1,500 m
Profondità	1,000 m
Altezza	0,022 m
Peso	11,90 kg
Densità nominale superficiale	7,90 kg/m ²
Altezza di caduta critica (CFH *)	2,72 m
Colore	nero
Fascia d'età	1-12 anni
Conforme agli standard EN	1177
Disponibilità di parti di ricambio	Si



SPECIFICHE DEI MATERIALI

- Pratica e facile da installare, consente la crescita dell'erba ed è resistente ad agenti atmosferici e usura;
- composizione: 97% caucciù riciclato, 3% resina aggregante;
- 100% riciclabile;
- i fori di 2,5 cm consentono il drenaggio dell'acqua;
- adatto a tutte temperature (durante i mesi freddi mantiene le caratteristiche certificate anche rimanendo sotto la neve per lunghi periodi);
- dotata di rete anti-smottamento, fascette di collegamento e picchetti HDPE per ancoraggio al suolo.

COMMENTI AGGIUNTIVI

- * Valore indicativo testato su substrato naturale/prato. Il valore finale dipende dalle condizioni del terreno sottostante (Test EN 1177);
- i render sono di natura illustrativa e mostrano solo le specifiche generali della struttura, non l'aspetto reale;